


Gerade Bördel-Schottverschraubung

mit O-Ring Abdichtung

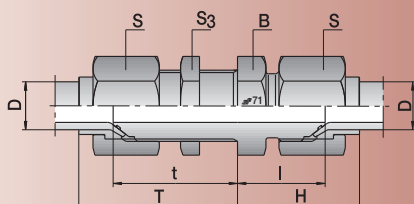

sf
BV-
226

PB	D	I	H ca.	t	T ca.	B	S	S3	O-Ring	BV-No.	€
600	6	19	29,5	39	49,5	17	14	17	4 x 0,8	BV-226D6	
600	8	20,6	31,5	39,6	50,5	19	17	19	6 x 0,8	BV-226D8	
600	10	22,7	35,5	40,7	53,5	22	19	22	7 x 1,0	BV-226D10	
600	12	22,8	36	41,8	55	24	22	24	9 x 1,0	BV-226D12	
600	14	31	45,5	47	61,5	30	27	30	11 x 1,2	BV-226D14	
500	15	24,8	39,5	43,8	58,5	27	27	30	12 x 1,2	BV-226D15	
500	16	33,9	50,5	47,9	64,5	32	30	32	12 x 1,2	BV-226D16	
500	18	27,2	41,5	46,2	60,5	32	32	36	15 x 1,2	BV-226D18	
500	20	38	53,5	53	68,5	36	36	41	15 x 1,2	BV-226D20	
400	22	31,6	47,5	49,6	65,5	36	36	41	18 x 1,2	BV-226D22	
400	25	39,1	58,5	55,1	74,5	46	46	46	20 x 1,2	BV-226D25	
400	28	34,2	50	51,2	67	41	41	46	22 x 1,2	BV-226D28	
400	30	43,6	64	60,6	81	50	50	50	24 x 1,2	BV-226D30	
300	35	38,5	54,5	56,5	72,5	50	50	55	30 x 1,2	BV-226D35	
300	38	47,1	72	63,1	88	60	60	65	32 x 1,78	BV-226D38	
300	42	41,1	60,5	58,1	77,5	60	60	65	37 x 1,2	BV-226D42	

■ Werkstoff: 1.4571