


4-Wege-Kugelhahn

Schaltweg 90°, mit Flanschanschluß für Stellantriebe nach DIN/ISO 5211,
mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde nach DIN/ISO 228

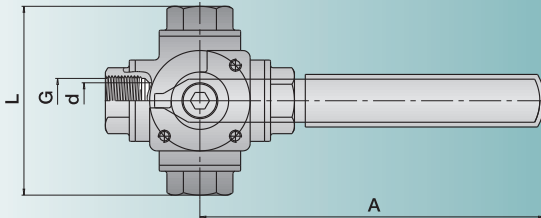

SF
A-4BV
G

DN	G	d	L	H	A	A-No.	€
8	G 1/4"	9,5	79	62,5	155	A-4BVG14dcL-5i	
10	G 3/8"	9,5	79	62,5	155	A-4BVG38dcL-5i	
15	G 1/2"	12,0	79	62,5	155	A-4BVG12dcL-5i	
20	G 3/4"	15,0	88	74,5	155	A-4BVG34dcL-5i	
25	G 1"	20,0	108	82,0	185	A-4BVG1dcL-5i	
32	G 1 1/4"	25,0	124	89,0	185	A-4BVG114dcL-5i	
40	G 1 1/2"	32,0	135	90,0	250	A-4BVG112dcL-5i	
50	G 2"	40,0	164	100,0	230	A-4BVG2dcL-5i	


■ Gehäuse und Kugel aus AISI 316~1.4408

Dichtungswerkstoff PTFE

Innenaufbau analog zu A-3BVGdc

H = Höhe von Mittelachse zum Handhebel-Oberkante

Schaltbild

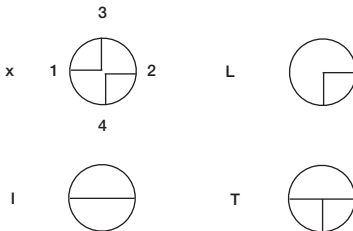


L-Bohrung ist Standard

Auf Wunsch mit T-Bohrung: A-4BVG12dc**T**-5i

X-Bohrung: A-4BVG12dc**X**-5i

I-Bohrung: A-4BVG12dc**I**-5i

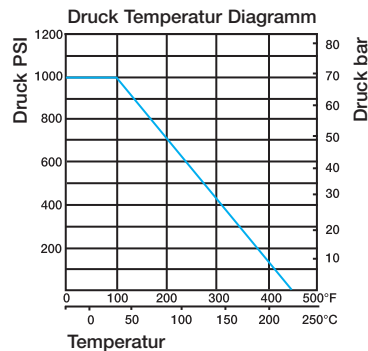

Maßabweichungen behalten wir uns vor.