


Einschraubstutzen

mit 60°-Konus und zylindrischem, metrischem Gewinde nach DIN 13, einschraubseitig mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde nach DIN/ISO 228 passend zu Löt-Kugelbuchsen KB-B1 und Überwurfmutter KB-NB2

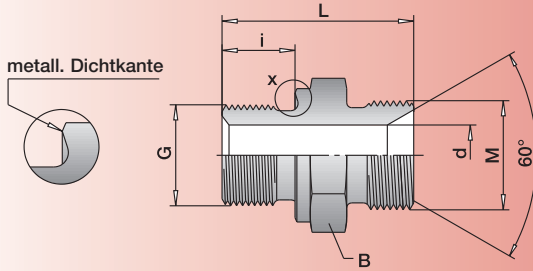

SF
KB-
MCB
G

Ø	M	G	i	d	B	L	KB-No.	€
3LL	M 10 x 1	G 1/8"	8	2,5	12	21	KB-MCB3LLG18	
4LL	M 10 x 1	G 1/8"	8	3	12	21	KB-MCB4LLG18	
5LL	M 10 x 1	G 1/8"	8	3	12	21	KB-MCB5LLG18	
6LL	M 12 x 1,5	G 1/8"	8	4	14	24,0	KB-MCB6LLG18	
6LL	M 12 x 1,5	G 1/4"	12	4	19	29,0	KB-MCB6LLG14	
8LL	M 14 x 1,5	G 1/4"	12	6	19	29,0	KB-MCB8LLG14	
8LL	M 14 x 1,5	G 3/8"	12	6	22	30,5	KB-MCB8LLG38	
10LL	M 16 x 1,5	G 1/4"	12	8	19	30,0	KB-MCB10LLG14	
10LL	M 16 x 1,5	G 3/8"	12	8	22	31,5	KB-MCB10LLG38	
12LL	M 18 x 1,5	G 3/8"	12	10	22	31,5	KB-MCB12LLG38	
12LL	M 18 x 1,5	G 1/2"	14	10	27	35,0	KB-MCB12LLG12	
15LL	M 22 x 1,5	G 1/2"	14	12	27	36,0	KB-MCB15LLG12	
15LL	M 22 x 1,5	G 3/4"	16	12	32	38,0	KB-MCB15LLG34	
18LL	M 26 x 1,5	G 1/2"	14	15	27	36,0	KB-MCB18LLG12	
18LL	M 26 x 1,5	G 3/4"	16	15	32	38,0	KB-MCB18LLG34	
22LL	M 30 x 1,5	G 3/4"	16	19	32	40,0	KB-MCB22LLG34	
22LL	M 30 x 1,5	G 1"	18	19	41	43,0	KB-MCB22LLG1	
28LL	M 38 x 1,5	G 1"	18	25	41	43,0	KB-MCB28LLG1	
28LL	M 38 x 1,5	G 1 1/4"	20	25	50	46,0	KB-MCB28LLG114	
35LL	M 45 x 1,5	G 1 1/4"	20	32	50	48,0	KB-MCB35LLG114	
35LL	M 45 x 1,5	G 1 1/2"	22	32	55	52,0	KB-MCB35LLG112	
42LL	M 52 x 1,5	G 1 1/2"	22	39	55	52,0	KB-MCB42LLG112	

■ Werkstoff: 1.4571