

Rotacijski dozatorji

so namenjeni za enakomerno dodajanje sipkih materialov v cevovod pnevmatskega transporta. Pogon je elektromotorni, delovni tlak pa je max. 0,8 bar.



Rotacijski zapiralci


so namenjeni za splošno uporabo, kjer je potrebno neprekinjeno gravitacijsko prazniti sipke materiale.

Volumen rotorja je glede na tip zapiralca lahko od 3,5 do 25,5 dm³, število obratov rotorja pa do 60 o/min.



so primerne za vse vrste pnevmatskega transporta in velike količine materialov. Pogon je elektromotorni, pnevmatski ali ročni.

Po izvedbi so cevne preklopke lahko simetrične ali asimetrične, glede na tip preklopke pa jih lahko vgradimo v transportne cevovode premera od 40 do 150mm.

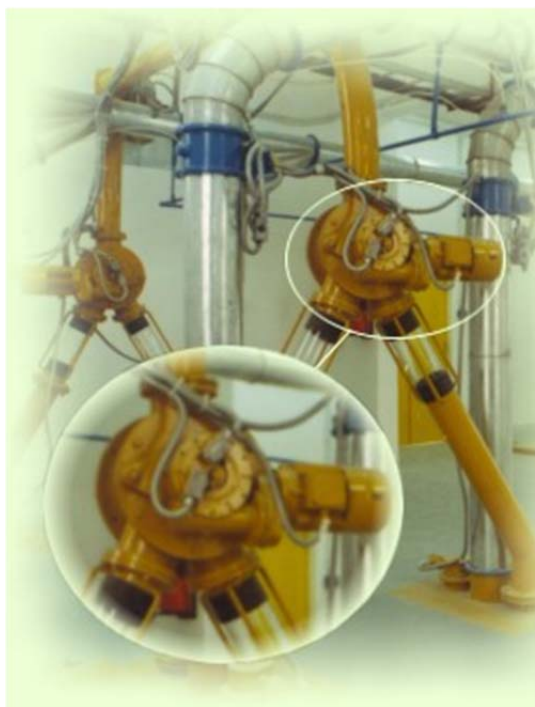

Osnovni podatki:

- ohišje in rotor lite izvedbe
- delovni tlak do 0,8 bar
- zanesljivo delovanje
- zaradi robustne izvedbe dolga življenjska doba



se uporabljajo za ločevanje grobih, vlažnih materialov. Ločljivost je $95 \div 99 \%$. Izdelani so iz konstrukcijskega jekla, za agresivne materiale pa iz nerjavečih materialov.

