


Bördel-Zwischenring

bzt

Adapter für den Anschluß eines unter 37° gebördelten Rohrs an einen Gewindezapfen mit 24°-Innenkonus

sf
BV-
202

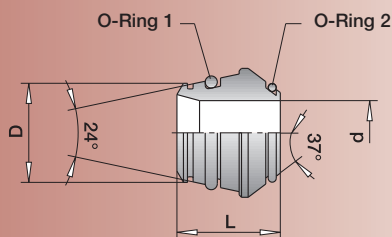

PN	$\varnothing \approx D$	d	L	O-Ring 1	O-Ring 2	BV-No.	€
L 315	6	3	12,0	4,0 x 1,5	4 x 0,8	BV-2026LS	
	8	5	12,6	6,0 x 1,5	6 x 0,8	BV-2028L	
	10	6	12,7	7,5 x 1,5	7 x 1,0	BV-20210L	
	12	8	12,8	9,0 x 1,5	9 x 1,0	BV-20212L	
	15	11	12,8	12,0 x 2,0	12 x 1,2	BV-20215L	
	18	14	13,7	15,0 x 2,0	15 x 1,2	BV-20218L	
160	22	17	15,1	20,0 x 2,0	18 x 1,2	BV-20222L	
	28	23	15,7	26,0 x 2,0	22 x 1,2	BV-20228L	
	35	28	20,0	32,0 x 2,5	30 x 1,2	BV-20235L	
	42	35	22,1	38,0 x 2,5	37 x 1,0	BV-20242L	
S 630	6	3	12,0	4,0 x 1,5	4 x 0,8	BV-2026LS	
	8	5	12,6	6,0 x 1,5	6 x 0,8	BV-2028S	
	10	6	13,2	7,5 x 1,5	7 x 0,8	BV-20210S	
	12	8	13,3	9,0 x 1,5	9 x 1,0	BV-20212S	
	14	9	15,0	10,0 x 2,0	11 x 1,2	BV-20214S	
	16	11	16,4	12,0 x 2,0	12 x 1,2	BV-20216S	
400	20	14	19,5	16,3 x 2,4	15 x 1,2	BV-20220S	
	25	19	20,1	20,3 x 2,4	20 x 1,2	BV-20225S	
	30	23	23,1	25,3 x 2,4	24 x 1,2	BV-20230S	
	315	38	26,1	33,3 x 2,4	32 x 1,78	BV-20238S	

■ Werkstoff: 1.4571

O-Ring aus NBR (Normalausführung) wird montiert mitgeliefert.

O-Ring aus Viton auf Wunsch lieferbar.

Bitte beachten: Zwischenring vor der Montage fest in den Konus parallel eindrücken.

Es entsteht eine feste Einheit mit den Stutzen.