


2-teiliger Muffenkugelhahn

offener Durchgang,
mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde nach DIN/ISO 228
mit Baulänge gemäß DIN 3202 M3
mit Innengewinde nach DIN 2999, geeignet für kegelige Aussengewinde

SF
A-
BV2

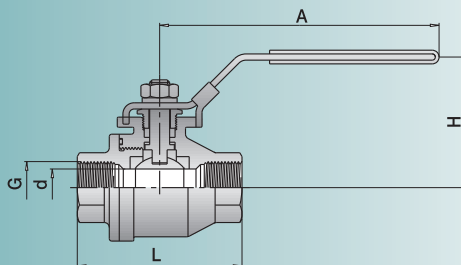

mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde nach DIN/ISO 228

DN	G	d	L	H	A	A-No.	€
8	G 1/4"	11,6	50,0	46,0	102	A-BV2G14-5i	
10	G 3/8"	12,7	52,0	46,0	102	A-BV2G38-5i	
15	G 1/2"	15,0	60,0	48,0	102	A-BV2G12-5i	
20	G 3/4"	20,0	77,0	52,0	127	A-BV2G34-5i	
25	G 1"	25,4	87,0	62,0	146	A-BV2G1-5i	
32	G 1 1/4"	32,0	97,0	65,0	146	A-BV2G114-5i	
40	G 1 1/2"	38,0	110,0	75,0	191	A-BV2G112-5i	
50	G 2"	50,8	134,0	82,0	191	A-BV2G2-5i	
65	G 2 1/2"	65,0	167,0	127,0	247	A-BV2G212-5i	
80	G 3"	76,0	192,0	137,0	247	A-BV2G3-5i	

mit Baulänge nach DIN 3202 S13

DN	G	d	L	H	A	A-No.	€
8	G 1/4"	11,6	50,0	46,0	102	A-BV2G14M3-5i	
10	G 3/8"	12,7	60,0	46,0	102	A-BV2G38M3-5i	
15	G 1/2"	15,0	75,0	48,0	102	A-BV2G12M3-5i	
20	G 3/4"	20,0	80,0	52,0	127	A-BV2G34M3-5i	
25	G 1"	25,4	90,0	62,0	146	A-BV2G1M3-5i	
32	G 1 1/4"	32,0	110,0	65,0	146	A-BV2G114M3-5i	
40	G 1 1/2"	38,0	120,0	75,0	191	A-BV2G112M3-5i	
50	G 2"	50,8	140,0	82,0	191	A-BV2G2M3-5i	
65	G 2 1/2"	65,0	185,0	127,0	247	A-BV2G212M3-5i	
80	G 3"	76,0	205,0	137,0	247	A-BV2G3M3-5i	

mit Innengewinde nach DIN 2999, geeignet für kegelige Aussengewinde

DN	Rp	d	L	H	A	A-No.	€
8	Rp 1/4"	11,6	47,0	48,0	100	A-BV2Rp14-8i	
10	Rp 3/8"	11,6	49,0	48,0	100	A-BV2Rp38-8i	
15	Rp 1/2"	15,0	58,0	52,0	100	A-BV2Rp12-8i	
20	Rp 3/4"	20,0	66,0	61,0	127	A-BV2Rp34-8i	
25	Rp 1"	25,0	77,0	65,0	127	A-BV2Rp1-8i	
32	Rp 1 1/4"	32,0	90,0	79,0	154	A-BV2Rp114-8i	
40	Rp 1 1/2"	38,0	98,0	83,0	154	A-BV2Rp112-8i	
50	Rp 2"	50,0	121,0	97,0	192	A-BV2Rp2-8i	
65	Rp 2 1/2"	65,0	145,0	135,0	244	A-BV2Rp212-8i	
80	Rp 3"	80,0	166,0	144,0	244	A-BV2Rp3-8i	
100	Rp 4"	100,0	240,0	159,0	275	A-BV2Rp4-8i	

■ Gehäuse und Kugel aus AISI 316~1.4408, Dichtungswerkstoff PTFE / Glasfaser 15%.

3.8 Einschraubtiefe für Zapfen nach DIN 3852 Teil 2 Form A. Maßabweichungen behalten wir uns vor.