




1

Adapter-Ausführung Adapter version

schwer
fittings

Außengewinde-Gegenadapter (G) Threaded flange adapter counter (G)

SAE-TFAC_G

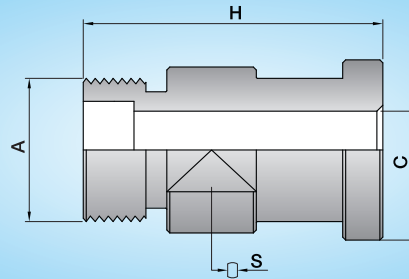

3.000 psi Standard ISO 6162-1

PN 8,8	PN 10,9	Größe/Size	A	C	H	S	kg	SAE-No.
345	345	1/2"	G 3/8"	10	50	19	0,08	TFAC 3012 G038
345	345	1/2"	G 1/2"	12	50	19	0,08	TFAC 3012 G012
345	345	3/4"	G 1/2"	12	55	27	0,16	TFAC 3034 G012
345	345	3/4"	G 3/4"	17	55	27	0,16	TFAC 3034 G034
345	345	1"	G 3/4"	17	60	32	0,23	TFAC 3100 G034
345	345	1"	G 1"	22	60	32	0,23	TFAC 3100 G100
276	276	1 1/4"	G 1"	22	65	41	0,30	TFAC 3114 G100
276	276	1 1/4"	G 1 1/4"	27	65	41	0,30	TFAC 3114 G114
207	207	1 1/2"	G 1 1/4"	27	70	46	0,40	TFAC 3112 G114
207	207	1 1/2"	G 1 1/2"	32	70	46	0,40	TFAC 3112 G112
207	207	2"	G 1 1/2"	32	75	55	0,50	TFAC 3200 G112
207	207	2"	G 2"	40	75	55	0,50	TFAC 3200 G200

6.000 psi High Pressure ISO 6162-2

PN 8,8	PN 10,9	Größe/Size	A	C	H	S	kg	SAE-No.
420	420	1/2"	G 3/8"	10	50	19	0,09	TFAC 6012 G038
420	420	1/2"	G 1/2"	12	50	19	0,09	TFAC 6012 G012
420	420	3/4"	G 1/2"	12	60	26	0,16	TFAC 6034 G012
420	420	3/4"	G 3/4"	17	60	26	0,16	TFAC 6034 G034
420	420	1"	G 3/4"	17	70	32	0,23	TFAC 6100 G034
420	420	1"	G 1"	22	70	32	0,23	TFAC 6100 G100
420	420	1 1/4"	G 1"	22	75	36	0,30	TFAC 6114 G100
420	420	1 1/4"	G 1 1/4"	27	75	36	0,30	TFAC 6114 G114
420	420	1 1/2"	G 1 1/4"	27	80	46	0,50	TFAC 6112 G114
420	420	1 1/2"	G 1 1/2"	32	80	46	0,50	TFAC 6112 G112
420	420	2"	G 1 1/2"	32	90	55	0,80	TFAC 6200 G112
420	420	2"	G 2"	40	90	55	0,80	TFAC 6200 G200

Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Further dimensions on request.

Bestellinformationen / Order Information

PN 8,8 = Maximaler Betriebsdruck kg/cm², Schraube Festigkeitsklasse 8,8
PN 10,9 = Maximaler Betriebsdruck kg/cm², Schraube Festigkeitsklasse 10,9

PN 8,8 = Maximum recommended working pressure kg/cm² 8,8
PN 10,9 = Maximum recommended working pressure kg/cm² 10,9

Werkstoff: -7 1.4571 Edelstahl, 316Ti stainless steel
Material: -S S355J2G3, ST 52

Bestellhinweis: Wird in der Standard-Ausführung immer ohne Flansch(satz) und Schraubensatz geliefert. Werden Flansch(satz) und Schraubensatz benötigt, bitte die Artikelnummer mit Zusatzbezeichnung angeben - siehe Bestellhinweise Seite 11.

Order information: Standard version supplied without flange (set) and bolt set. If you need a flange (set) and bolt set, please indicate item No. with additional code - see order information on page 11.