




1

Adapter-Ausführung Adapter version

schwer
fittings

Außengewinde-Adapter (NPT) Threaded flange adapter (NPT)

SAE-TFA_N

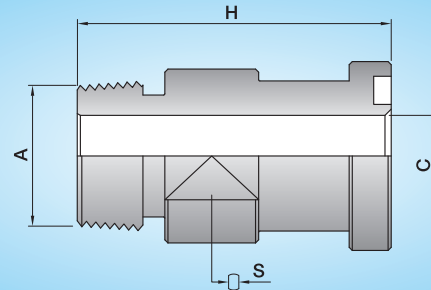

3.000 psi Standard ISO 6162-1

PN 8,8	PN 10,9	Größe/Size	A	C	H	S	kg	SAE-No.
345	345	1/2"	NPT 3/8"	10	50	19	0,08	TFA3012N038
345	345	1/2"	NPT 1/2"	12	50	19	0,08	TFA3012N012
345	345	3/4"	NPT 1/2"	12	55	27	0,16	TFA3034N012
345	345	3/4"	NPT 3/4"	17	55	27	0,16	TFA3034N034
345	345	1"	NPT 3/4"	17	60	32	0,23	TFA3100N034
345	345	1"	NPT 1"	22	60	32	0,23	TFA3100N100
276	276	1 1/4"	NPT 1"	22	65	41	0,30	TFA3114N100
276	276	1 1/4"	NPT 1 1/4"	27	65	41	0,30	TFA3114N114
207	207	1 1/2"	NPT 1 1/4"	27	70	46	0,40	TFA3112N114
207	207	1 1/2"	NPT 1 1/2"	32	70	46	0,40	TFA3112N112
207	207	2"	NPT 1 1/2"	32	75	55	0,50	TFA3200N112
207	207	2"	NPT 2"	40	75	55	0,50	TFA3200N200

6.000 psi High Pressure ISO 6162-2

PN 8,8	PN 10,9	Größe/Size	A	C	H	S	kg	SAE-No.
420	420	1/2"	NPT 3/8"	10	50	19	0,09	TFA6012N038
420	420	1/2"	NPT 1/2"	12	50	19	0,09	TFA6012N012
420	420	3/4"	NPT 1/2"	12	60	26	0,16	TFA6034N012
420	420	3/4"	NPT 3/4"	17	60	26	0,16	TFA6034N034
420	420	1"	NPT 3/4"	17	70	32	0,23	TFA6100N034
420	420	1"	NPT 1"	22	70	32	0,23	TFA6100N100
420	420	1 1/4"	NPT 1"	22	75	36	0,30	TFA6114N100
420	420	1 1/4"	NPT 1 1/4"	27	75	36	0,30	TFA6114N114
420	420	1 1/2"	NPT 1 1/4"	27	80	46	0,50	TFA6112N114
420	420	1 1/2"	NPT 1 1/2"	32	80	46	0,50	TFA6112N112
420	420	2"	NPT 1 1/2"	32	90	55	0,80	TFA6200N112
420	420	2"	NPT 2"	40	90	55	0,80	TFA6200N200

Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Further dimensions on request.

Bestellinformationen / Order Information

PN 8,8 = Maximaler Betriebsdruck kg/cm², Schraube Festigkeitsklasse 8,8
PN 10,9 = Maximaler Betriebsdruck kg/cm², Schraube Festigkeitsklasse 10,9

PN 8,8 = Maximum recommended working pressure kg/cm² 8,8
PN 10,9 = Maximum recommended working pressure kg/cm² 10,9

Werkstoff: -7 1.4571 Edelstahl, 316Ti stainless steel
Material: -S S355J2G3, ST 52

Bestellhinweis: Wird in der Standard-Ausführung immer ohne Flansch(satz), Schraubensatz und O-Ring geliefert. Werden Flansch(satz), Schraubensatz und O-Ring benötigt, bitte die Artikelnummer mit Zusatzbezeichnung angeben - siehe Bestellhinweise Seite 11.
Order information: Standard version supplied without flange (set), bolt set and O-ring. If you need a flange (set), bolt set and O-ring, please indicate item No. with additional code - see order information on page 11.