

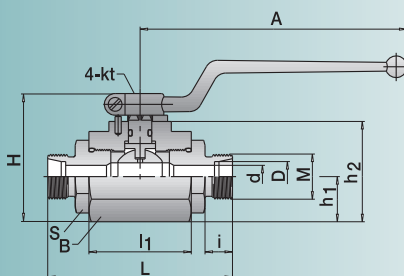
Kugelhahn

KHS

mit Schneidringanschluß nach EN ISO 8434-1 (DIN 2353),

Typenbezeichnung 3314

Kugelhahn auch mit Stellantrieb lieferbar.

sf
A-
BVH

	PN	D	d	M	i	S	B	4-kt	A	H	h1	h2	L	l1	PT	A-No.	€
L	315	6	4	M 12 x 1,5	10	19	28	9	76	44,0	14,0	31,0	67	34,0	500	A-BVH6L	
	315	8	6	M 14 x 1,5	10	19	28	9	76	44,0	14,0	31,0	67	34,0	500	A-BVH8L	
	315	10	8	M 16 x 1,5	11	27	36	9	140	54,0	18,0	40,8	74	41,0	500	A-BVH10L	
	315	12	10	M 18 x 1,5	11	27	36	9	140	54,0	18,0	40,8	74	41,0	500	A-BVH12L	
	315	15	13	M 22 x 1,5	12	30	36	9	140	54,0	18,0	40,8	82	44,0	500	A-BVH15L13B	
	315	15	16	M 22 x 1,5	12	32	45	12	163	66,5	22,5	48,5	82	45,8	400	A-BVH15L16B	
	315	18	13	M 26 x 1,5	12	30	36	9	140	54,0	18,0	40,8	82	41,0	500	A-BVH18L13B	
	315	18	16	M 26 x 1,5	12	32	45	12	163	66,5	22,5	48,5	82	45,8	400	A-BVH18L16B	
	160	22	20	M 30 x 2,0	14	41	55	14	183	78,0	27,5	60,0	101	58,3	315	A-BVH22L	
	160	28	25	M 36 x 2,0	14	50	60	14	183	83,5	30,0	65,5	108	63,5	315	A-BVH28L	
S	160	35	32	M 45 x 2,0	16	60	75	17	227	103,0	37,5	85,0	141	83,4	315	A-BVH35L	
	160	42	40	M 52 x 2,0	16	70	85	17	227	114,0	42,5	96,0	162	91,0	315	A-BVH42L	
	500	8	4	M 16 x 1,5	12	19	28	9	76	44,0	14,0	31,0	73	34,0	500	A-BVH8S	
	500	10	6	M 18 x 1,5	12	19	28	9	76	44,0	14,0	31,0	73	34,0	500	A-BVH10S	
	500	12	8	M 20 x 1,5	12	27	36	9	140	54,0	18,0	40,8	76	41,0	500	A-BVH12S	
	500	14	10	M 22 x 1,5	14	27	36	9	140	54,0	18,0	40,8	80	41,0	500	A-BVH14S	
	400	16	13	M 24 x 1,5	14	30	36	9	140	54,0	18,0	40,8	86	41,0	500	A-BVH16S13B	
	400	16	16	M 24 x 1,5	14	32	45	12	163	66,5	22,5	48,5	90	45,8	400	A-BVH16S16B	
	400	20	13	M 30 x 2,0	16	30	36	9	140	54,0	18,0	40,8	86	41,0	500	A-BVH20S13B	
	400	20	16	M 30 x 2,0	16	32	45	12	163	66,5	22,5	48,5	90	45,8	400	A-BVH20S16B	
	315	25	20	M 36 x 2,0	18	41	55	14	183	78,0	27,5	60,0	109	58,3	315	A-BVH25S	
	315	30	25	M 42 x 2,0	20	50	60	14	183	83,5	30,0	65,5	120	63,5	315	A-BVH30S	
	250	38	32	M 52 x 2,0	22	60	75	17	237	103,0	37,5	85,0	153	83,4	315	A-BVH38S	

ohne Schneidringe und Überwurfmutter - bitte bei Bedarf zusätzlich bestellen

Einzelteile	Werkstoff	sf-Typenkennzahl	Temp. zul.
Gehäuse	1.4571	3	bis 400° C
Kugel + Schaltwelle	1.4571	3	bis 400° C
Dichtung	POM	1	bis 100° C
Schaltwellendichtung	Viton	4	-25° bis +200° C

■ Auf Wunsch mit anderen Werkstoffen:

Dichtung: PTFE (3), Peek (8); Schaltwellendichtung: NBR (2), PTFE (3), EPDM (5), FFKM (8).

In diesen Fällen ändert sich die sf-Typenwahl. Maßabweichungen behalten wir uns vor.

PN-Angaben beziehen sich auf Dichtwerkstoff POM, bei PTFE max. 100 bar.

Bei Einsatz von aggressiven Medien bitten wir um Ihre Anfrage.