


## Manometer-Doppelabsperrventil

mit Spannmuffe und Prüfanschluss nach DIN 16272-Form A  
mit loser Mutter und Prüfanschluss nach DIN 16272-Form B

**SF**  
**A-MSV**  
**D**

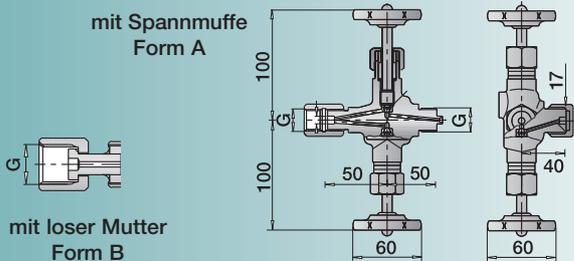

mit Spannmuffe und Prüfanschluss nach DIN 16272-Form A

PN	DN	G	M	A-No.	€
400	4	G 1/4"	M 20 x 1,5	A-MSVDG14SMP-7	
400	4	G 1/2"	M 20 x 1,5	A-MSVDG12SMP-7	

mit loser Mutter und Prüfanschluss nach DIN 16272-Form B

PN	DN	G	M	A-No.	€
400	4	G 1/4"	M 20 x 1,5	A-MSVDG14LMP-7	
400	4	G 1/2"	M 20 x 1,5	A-MSVDG12LMP-7	

■ Gehäusewerkstoff	1.4571
Spindelwerkstoff	1.4571
Kegel	1.4571
Grundring	1.4571
Stopfbuchspackung	Graphit-Asbest
Druckstück	1.4571
Überwurfmutter	1.4571
Handrad	Kunststoff, schwarz
Spannmuffe	1.4571
Dichtlinse	1.4571
Verschlusskappe	1.4571
Entlüftungsschraube	1.4571
Kontrollflansch	1.4571

Dichtungswerkstoffe PTFE, Preßstoff

Temperaturbereich max. 120° C

Geeignet für flüssige Medien, Gase und Hochdruckdampf