




1

Adapter-Ausführung Adapter version

schwer
fittings

Kugelhahn mit SAE-Flanschadapter Ball valve with SAE adapter

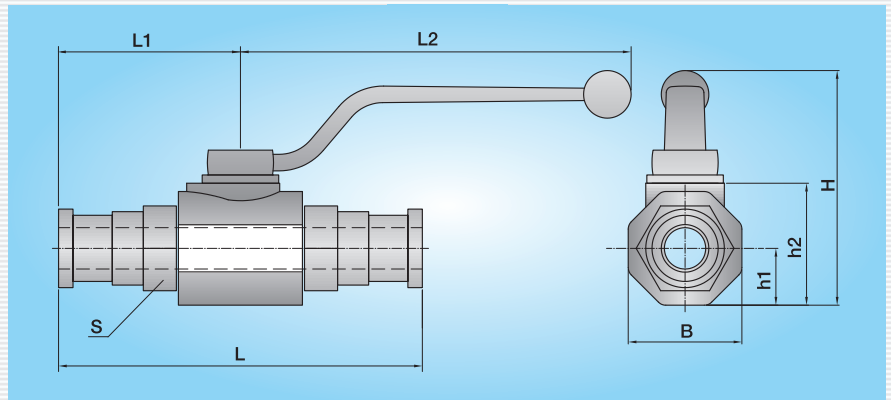

3.000 psi Standard ISO 6162-1

PN	Größe/Size	B	L1	L2	L	h1	h2	H	S	kg	SAE-No.
400	1/2"	45	75,1	163	151	22,5	48,5	101,5	32	0,9	BVA3012
315	3/4"	55	81,0	163	162	27,5	60,0	113,0	41	1,7	BVA3034
315	1"	60	85,0	183	178	30,0	65,5	118,5	50	2,5	BVA3100
315	1 1/4"	75	90,0	227	191	37,5	85,0	144,0	60	3,1	BVA3114
315	1 1/2"	85	115,5	227	231	42,5	96,0	155,0	70	4,3	BVA3112
315	2"	105	116,0	227	232	52,5	112,5	172,5	80	5,8	BVA3200

6.000 psi High Pressure ISO 6162-2

PN	Größe/Size	B	L1	L2	L	h1	h2	H	S	kg	SAE-No.
400	1/2"	45	75,5	163	151	22,5	48,5	101,5	32	1,0	BVA6012
315	3/4"	55	87,0	183	174	27,5	60,0	113,0	41	1,9	BVA6034
315	1"	60	99,0	183	198	30,0	65,5	118,5	50	2,8	BVA6100
315	1 1/4"	70	111,5	227	223	37,5	85,0	144,0	60	3,3	BVA6114
315	1 1/2"	85	140,5	227	281	42,5	96,0	155,0	70	4,8	BVA6112
315	2"	105	158,0	227	316	52,5	112,5	172,5	80	7,4	BVA6200

Weitere Ausführungen wie z.B. Hochdruck-Kugelhähne aus Stahl oder Niederdruck-Kugelhähne aus Stahl/Edelstahl mit SAE-Anschlüssen auf Anfrage.
On request: High pressure ball valves made of steel or low pressure ball valves made of steel/stainless steel, with SAE adapter.

Bestellinformationen / Order Information

Einzelteile	Werkstoff	Temp. zul.
Gehäuse	1.4571	bis 400° C
Kugel + Schaltwelle	1.4571	bis 400° C
Dichtung	POM	bis 100° C
Schaltwellendichtung	Viton	-25° bis +200° C
Auf Wunsch mit anderen Werkstoffen, beispielsweise Dichtung aus PTFE oder Schaltwellendichtung aus NBR.		

Components	Material	Perm. temperature
Housing	1.4571	up to 400° C
Ball + stem	1.4571	up to 400° C
Seal	POM	up to 100° C
Stem seal	Viton	-25 to +200° C
Other materials on request, e.g., seal made of PTFE or stem seal made of NBR.		