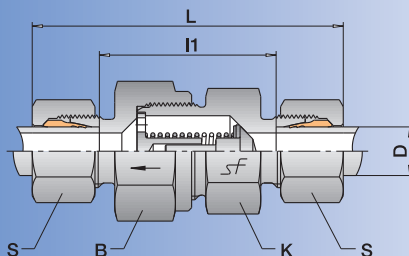


Rückschlagventil

beidseitiger Rohranschluß

rvD

SF
V-CVD


	PN	D	S	B	K	L	l ₁	V-No.	€
L	250	6	14	17	17	58,0	29,0	V-CVD6L	
		8	17	19	19	59,0	30,0	V-CVD8L	
		10	19	24	22	69,5	40,5	V-CVD10L	
		12	22	30	27	72,5	43,5	V-CVD12L	
		15	27	32	27	77,5	47,5	V-CVD15L	
160		18	32	36	36	83,5	51,5	V-CVD18L	
		22	36	46	41	93,5	61,5	V-CVD22L	
		28	41	55	50	104,5	71,5	V-CVD28L	
100		35	50	60	60	117,5	74,5	V-CVD35L	
		42	60	70	65	128,0	83,0	V-CVD42L	
S	400	6	17	19	19	63,5	34,5	V-CVD6S	
		8	19	19	19	63,5	34,5	V-CVD8S	
		10	22	24	22	72,5	40,5	V-CVD10S	
		12	24	30	27	74,5	42,5	V-CVD12S	
		14	27	32	27	82,5	47,5	V-CVD14S	
315		16	30	36	32	86,5	50,5	V-CVD16S	
		20	36	46	41	97,5	54,5	V-CVD20S	
		25	46	50	46	106,5	58,5	V-CVD25S	
250		30	50	60	60	122,5	69,5	V-CVD30S	
		38	60	70	65	136,5	75,5	V-CVD38S	

■ Werkstoff: 1.4571

Funktionssicherheit 1,5-fach,

Öffnungsdruck $p_0 = 1$ bar Normalausführung

Abweichende Öffnungsdrücke von 0,5, 2,0 und 3,0 bar können auf Wunsch geliefert werden.

Dichtungen aus Viton, NBR auf Anfrage

Durchflußgeschwindigkeit max. 8 m/s