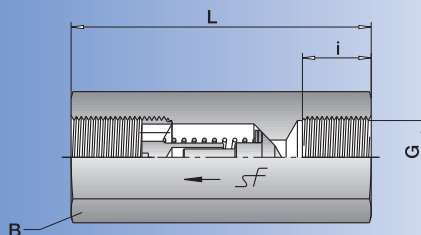


Rückschlagventil

rvG

Beidseitig Whitworth-Rohrgewinde nach DIN/ISO 228

SF
V-
CV
G


PN	DN	G	i	B	L	V-No.	€
400	6	G 1/8"	8,5	17	44,0	V-CVG18	
	8	G 1/4"	12,5	19	52,0	V-CVG14	
	10	G 3/8"	12,5	24	61,0	V-CVG38	
315	15	G 1/2"	15,0	32	73,0	V-CVG12	
	20	G 3/4"	17,0	41	84,0	V-CVG34	
	25	G 1"	19,0	46	95,0	V-CVG1	
250	32	G 1 1/4"	21,0	55	105,0	V-CVG114	
	40	G 1 1/2"	22,5	60	110,0	V-CVG112	

■ Werkstoff: 1.4571

Funktionssicherheit 1,5-fach

Öffnungsdruck $p_0 = 1$ bar Normalausführung

Abweichende Öffnungsdrücke von 0,5, 2,0 und 3,0 bar können auf Wunsch geliefert werden.

Dichtungen aus Viton (Normalausführung) Temp. -25°C $+200^\circ\text{C}$
auf Anfrage NBR -30°C $+100^\circ\text{C}$

Durchflußgeschwindigkeit max. 8 m/s