

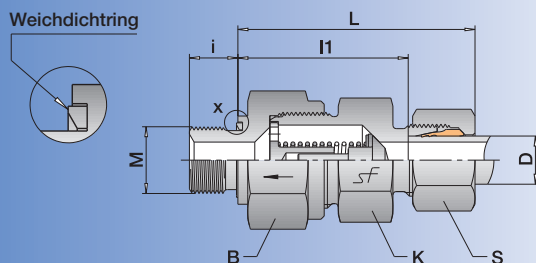
Rückschlagventil

rvzM

Strömungsrichtung zum zylindrischen, metrischen Gewinde

nach DIN 13

Einschraubzapfen mit Weichdichtung

SF
V-
CVZ
M


	PN	D	M	i	S	B	K	L	l ₁	V-No.	€
L	250	6	M 10 x 1,0	8	14	17	17	41,0	26,5	V-CVZM6L	
		8	M 12 x 1,5	12	17	19	19	43,0	28,5	V-CVZM8L	
		10	M 14 x 1,5	12	19	24	22	53,0	38,5	V-CVZM10L	
		12	M 16 x 1,5	12	22	30	27	55,0	40,5	V-CVZM12L	
		15	M 18 x 1,5	12	27	30	27	57,5	42,5	V-CVZM15L	
160		18	M 22 x 1,5	14	32	36	36	64,0	48,0	V-CVZM18L	
		22	M 26 x 1,5	16	36	46	41	72,0	56,0	V-CVZM22L	
		28	M 33 x 2,0	18	41	55	50	80,5	64,0	V-CVZM28L	
		100	M 42 x 2,0	20	50	60	60	91,5	70,0	V-CVZM35L	
S	400	42	M 48 x 2,0	22	60	90	80	103,5	81,0	V-CVZM42L	
		6	M 12 x 1,5	12	17	19	19	46,0	31,5	V-CVZM6S	
		8	M 14 x 1,5	12	19	22	19	46,0	31,5	V-CVZM8S	
		10	M 16 x 1,5	12	22	27	24	54,0	38,0	V-CVZM10S	
		12	M 18 x 1,5	12	24	30	27	57,0	41,0	V-CVZM12S	
		315	14	M 20 x 1,5	14	27	32	61,0	43,5	V-CVZM14S	
		16	M 22 x 1,5	14	30	36	32	64,0	46,0	V-CVZM16S	
		20	M 27 x 2,0	16	36	46	41	71,5	50,0	V-CVZM20S	
		25	M 33 x 2,0	18	46	50	46	78,5	54,5	V-CVZM25S	
		250	30	M 42 x 2,0	20	50	60	90,5	64,5	V-CVZM30S	
		38	M 48 x 2,0	22	60	70	65	102,0	71,5	V-CVZM38S	

■ Werkstoff: 1.4571

Funktionssicherheit 1,5-fach, Öffnungsdruck $p_0 = 1$ bar Normalausführung

Abweichende Öffnungsdrücke von 0,5, 2,0 und 3,0 bar können auf Wunsch geliefert werden.

Dichtungen aus Viton (Normalausführung) Temp. -25°C $+200^{\circ}\text{C}$
auf Anfrage NBR -30°C $+100^{\circ}\text{C}$

Durchflußgeschwindigkeit max. 8 m/s