


rvvG

Rückschlagventil

Strömungsrichtung vom zylindrischen Whitworth-Rohrgewinde
nach DIN/ISO 228
Einschraubzapfen mit Weichdichtung

Weichdichtring

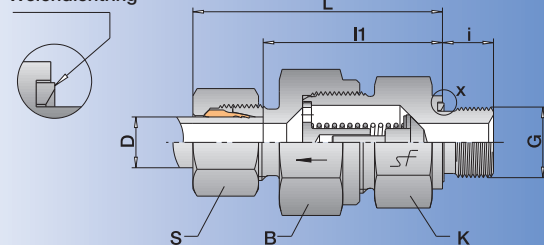

sf
V-
CVV
G

	PN	D	G	i	S	B	K	L	l ₁	V-No.	€
L	250	6	G 1/8"	8	14	17	17	42,5	28,0	V-CVVG6L	
		8	G 1/4"	12	17	19	19	43,5	29,0	V-CVVG8L	
		10	G 1/4"	12	19	24	22	53,0	38,5	V-CVVG10L	
		12	G 3/8"	12	22	30	27	57,0	42,5	V-CVVG12L	
		15	G 1/2"	14	27	30	27	60,5	45,5	V-CVVG15L	
	160	18	G 1/2"	14	32	36	36	66,0	48,0	V-CVVG18L	
		22	G 3/4"	16	36	46	41	71,0	55,0	V-CVVG22L	
		28	G 1"	18	41	55	50	81,5	65,0	V-CVVG28L	
	100	35	G 1 1/4"	20	50	60	60	90,5	69,0	V-CVVG35L	
		42	G 1 1/2"	22	60	90	80	103,5	81,0	V-CVVG42L	
S	400	6	G 1/4"	12	17	19	19	46,0	31,5	V-CVVG6S	
		8	G 1/4"	12	19	22	19	46,0	31,5	V-CVVG8S	
		10	G 3/8"	12	22	27	24	54,0	38,0	V-CVVG10S	
		12	G 3/8"	12	24	30	27	57,0	41,0	V-CVVG12S	
		315	14	G 1/2"	14	27	32	27	62,0	44,5	V-CVVG14S
	16		G 1/2"	14	30	36	32	65,0	48,0	V-CVVG16S	
	20		G 3/4"	16	36	46	41	73,5	52,0	V-CVVG20S	
	250	25	G 1"	18	46	50	46	78,5	54,5	V-CVVG25S	
		30	G 1 1/4"	20	50	60	55	90,5	64,0	V-CVVG30S	
		38	G 1 1/2"	22	60	70	65	100,0	69,5	V-CVVG38S	

■ Werkstoff: 1.4571

Funktionssicherheit 1,5-fach, Öffnungsdruck $p_0 = 1$ bar Normalausführung
Abweichende Öffnungsdrücke von 0,5, 2,0 und 3,0 bar können auf Wunsch geliefert werden.

Dichtungen aus Viton (Normalausführung) Temp. $-25^\circ\text{C} + 200^\circ\text{C}$
auf Anfrage NBR $-30^\circ\text{C} + 100^\circ\text{C}$

Durchflußgeschwindigkeit max. 8 m/s