




3

Kombinationen Combinations

schwer
fittings

■ Anschweiss-Bund Gerade Welded on adapter straight

SAE-C-WOAS

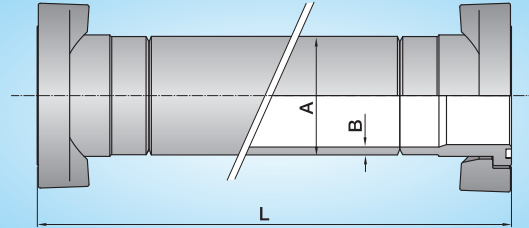

3.000 psi Standard ISO 6162-1

PN 8,8	PN 10,9	Größe/Size	A	L (min / max)	SAE-No.
350	350	1/2"	1/2"	84 / 6000	C-WOAS3012
350	350	3/4"	3/4"	102 / 6000	C-WOAS3034
250	315	1"	1"	102 / 6000	C-WOAS3100
200	250	1 1/4"	1 1/4"	112 / 6000	C-WOAS3114
200	200	1 1/2"	1 1/2"	116 / 6000	C-WOAS3112
160	200	2"	2"	116 / 6000	C-WOAS3200
100	160	2 1/2"	2 1/2"	118 / 6000	C-WOAS3212
35	35	3"	3"	118 / 6000	C-WOAS3300
35	35	3 1/2"	3 1/2"	122 / 6000	C-WOAS3312
35	35	4"	4"	122 / 6000	C-WOAS3400
35	35	5"	5"	122 / 6000	C-WOAS3500

6.000 psi High Pressure ISO 6162-2

PN 8,8	PN 10,9	Größe/Size	A	L (min / max)	SAE-No.
350	350	1/2"	1/2"	84 / 6000	C-WOAS6012
350	350	3/4"	3/4"	102 / 6000	C-WOAS6034
250	315	1"	1"	102 / 6000	C-WOAS6100
200	250	1 1/4"	1 1/4"	112 / 6000	C-WOAS6114
200	200	1 1/2"	1 1/2"	116 / 6000	C-WOAS6112
160	200	2"	2"	116 / 6000	C-WOAS6200

Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch.

Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Bestellbeispiel: 6.000 PSI; 1 1/2"; L = 3.800 mm; B = 7,1 mm; Stahl: **SAE-WOAS61123800/71-S**

The maximum recommended working pressure is based on the flange.

The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

Further dimensions on request. Order example: 6.000 PSI; 1 1/2"; L = 3.800 mm; B = 7,1 mm; Steel: **SAE-WOAS61123800/71-S**

■ Bestellinformationen / Order Information

PN 8,8 = Maximaler Betriebsdruck kg/cm², Schraube Festigkeitsklasse 8,8
PN 10,9 = Maximaler Betriebsdruck kg/cm², Schraube Festigkeitsklasse 10,9

PN 8,8 = Maximum recommended working pressure kg/cm² 8,8
PN 10,9 = Maximum recommended working pressure kg/cm² 10,9

Werkstoff: -A Edelstahl, stainless steel
Material: -S Stahl, steel

Bestellhinweis: Wird in der Standard-Ausführung immer ohne Schraubensatz und O-Ring geliefert.
Order information: Standard version supplied without bolt set and O-ring.