



3


Kombinationen Combinations

schwer

fittings

■ Anschweiss-Bund mit Rohrbogen Welded on adapter with elbow

SAE-C-WOAE

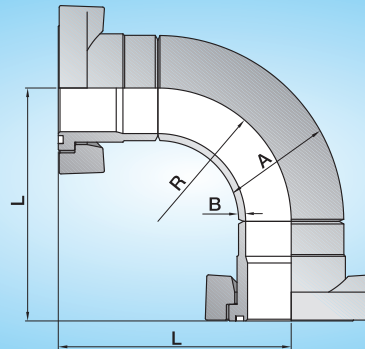

3.000 psi Standard ISO 6162-1

PN 8,8	PN 10,9	Größe/Size	A	L	R	SAE-No.
350	350	1/2"	1/2"	70	28	C-WOAE3012
350	350	3/4"	3/4"	80	29	C-WOAE3034
250	315	1"	1"	90	38	C-WOAE3100
200	250	1 1/4"	1 1/4"	103	48	C-WOAE3114
200	200	1 1/2"	1 1/2"	115	57	C-WOAE3112
160	200	2"	2"	135	76	C-WOAE3200
100	160	2 1/2"	2 1/2"	155	95	C-WOAE3212
35	35	3"	3"	175	114	C-WOAE3300
35	35	3 1/2"	3 1/2"	175	152	C-WOAE3312
35	35	4"	4"	215	152	C-WOAE3400
35	35	5"	5"	250	190	C-WOAE3500

6.000 psi High Pressure ISO 6162-2

PN 8,8	PN 10,9	Größe/Size	A	L	R	SAE-No.
350	350	1/2"	1/2"	70	28	C-WOAE6012
350	350	3/4"	3/4"	80	29	C-WOAE6034
250	315	1"	1"	90	38	C-WOAE6100
200	250	1 1/4"	1 1/4"	103	48	C-WOAE6114
200	200	1 1/2"	1 1/2"	115	57	C-WOAE6112
160	200	2"	2"	135	76	C-WOAE6200

Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch.

Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Bestellbeispiel: 3.000 PSI; 2"; B = 3,6 mm; Stahl: **SAE-C-WOAE 3 200 36-S**

The maximum recommended working pressure is based on the flange.

The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

Further dimensions on request. Order example: 3.000 PSI; 2"; B = 3,6 mm; Steel: **SAE-C-WOAE 3 200 36-S**

■ Bestellinformationen / Order Information

PN 8,8 = Maximaler Betriebsdruck kg/cm², Schraube Festigkeitsklasse 8,8
PN 10,9 = Maximaler Betriebsdruck kg/cm², Schraube Festigkeitsklasse 10,9

PN 8,8 = Maximum recommended working pressure kg/cm² 8,8
PN 10,9 = Maximum recommended working pressure kg/cm² 10,9

Werkstoff: -A Edelstahl, stainless steel
Material: -S Stahl, steel

Bestellhinweis: Wird in der Standard-Ausführung immer ohne Schraubensatz und O-Ring geliefert.
Order information: Standard version supplied without bolt set and O-ring.