




3

Kombinationen Combinations

schwer
fittings

■ Anschweiss-Bund mit T-Stück Welded on adapter with tee

SAE-C-WOAT

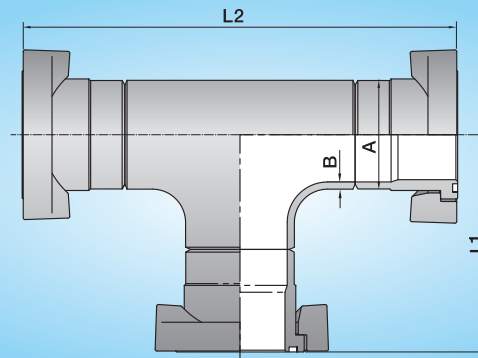

3.000 psi Standard ISO 6162-1

PN 8,8	PN 10,9	Größe/Size	A	L1	L2	SAE-No.
350	350	1/2"	1/2"	67	134	C-WOAT 3012
350	350	3/4"	3/4"	80	160	C-WOAT 3034
250	315	1"	1"	89	178	C-WOAT 3100
200	250	1 1/4"	1 1/4"	104	208	C-WOAT 3114
200	200	1 1/2"	1 1/2"	115	230	C-WOAT 3112
160	200	2"	2"	122	244	C-WOAT 3200
100	160	2 1/2"	2 1/2"	135	270	C-WOAT 3212
35	35	3"	3"	145	290	C-WOAT 3300
35	35	3 1/2"	3 1/2"	161	322	C-WOAT 3312
35	35	4"	4"	166	332	C-WOAT 3400
35	35	5"	5"	185	370	C-WOAT 3500

6.000 psi High Pressure ISO 6162-2

PN 8,8	PN 10,9	Größe/Size	A	L1	L2	SAE-No.
350	350	1/2"	1/2"	67	134	C-WOAT 6012
350	350	3/4"	3/4"	80	160	C-WOAT 6034
250	315	1"	1"	89	178	C-WOAT 6100
200	250	1 1/4"	1 1/4"	104	208	C-WOAT 6114
200	200	1 1/2"	1 1/2"	115	230	C-WOAT 6112
160	200	2"	2"	122	244	C-WOAT 6200

Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch.

Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Bestellbeispiel: 3.000 PSI; A = 2"; B = 2,9 mm; Stahl: **C-WOAT 3200B2,9-S**

The maximum recommended working pressure is based on the flange.

The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

Further dimensions on request. Order example: 3.000 PSI; A = 2"; B = 2,9 mm; Steel: **C-WOAT 3200B2,9-S**

■ Bestellinformationen / Order Information

PN 8,8 = Maximaler Betriebsdruck kg/cm², Schraube Festigkeitsklasse 8,8
PN 10,9 = Maximaler Betriebsdruck kg/cm², Schraube Festigkeitsklasse 10,9

PN 8,8 = Maximum recommended working pressure kg/cm² 8,8
PN 10,9 = Maximum recommended working pressure kg/cm² 10,9

Werkstoff: -A Edelstahl, stainless steel
Material: -S Stahl, steel

Bestellhinweis: Wird in der Standard-Ausführung immer ohne Schraubensatz und O-Ring geliefert.
Order information: Standard version supplied without bolt set and O-ring.